

## Technisches Datenblatt U-Serie

### Basisinfo

KSF U 66x865-111	KSF U 66x730-111
<b>Nennlänge (mm)</b>	
865	730
<b>Rohrdurchmesser (mm)</b>	
66	66
<b>Gewicht (kg)</b>	
2,90	2,80
<b>Artikelnummer</b>	
21066	21062

### Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

### Anwendungsgebiete



### Zubehör



**Eindrehstange kurz**  
 0,60 kg  
 Art.-Nr. 20070




KSF U 66x  
730-111

## Technische Daten

	KSF U 66x865-111	KSF U 66x730-111
a	Länge (mm)	
	865	730
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	66	66
c	Abstand Quadratlochung (mm)	
	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	
	90	90
e	Abstand Quadratlochung (mm)	
	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	
	11	11
g	Lichte Weite (mm)	
	111	111
h	Breite U-Profil (mm)	
	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	
	130	130

\* passend für Schlossschrauben M10

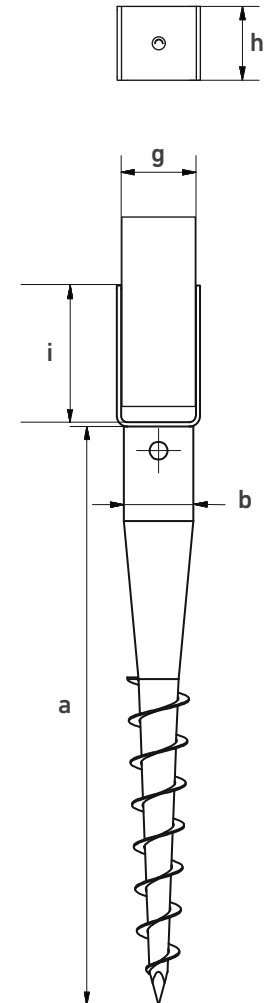

## Online-Service

KSF U 66x865-111	KSF U 66x730-111
------------------	------------------

Webkey

U2106611D

U2106211D

